

### **Jótállási felelősségünk kizárása:**

Kérjük, maradéktalanul tartsa be a kezelési és használati útmutatóban foglaltakat, az eltérő használat és kezelésből bekövetkezett hibára garanciális javítást nem vállalunk, ennek költsége a jótállási és jótállási időn belül is Önt terheli.

Az eladótól követelje meg a vásárláskor a jótállási jegy pontos kitöltését.

A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése a kereskedőt terheli!

A jótállási jegyen történt bármely javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, nem megfelelő értékű nyugta vagy számla a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

- Amennyiben a használati útmutatóban előírt karbantartást elmulasztja.
  - A rendeltetéstől eltérő használat, baleset, ütközés, elemi kár, szakszerűtlen tárolás esetén.
  - Ha a készüléket szakszerűtlenül, vagy illetéktelenek javították, átalakították.
  - Ha a készülék gyári száma nem egyezik meg a jótállási jegyen lévő számmal.
  - Ha a készüléket kölcsönzik, vagy ipari célra használják
  - Ha a hiba nem róható fel a gyártónak ( pl gumideffekt, hibás akkutöltés, baleset ).
- Elvesztett jótállási jegyet nem áll módunkban pótolni!

### **A javítás helye, módja, feltételei**

- A termék jótállása a bejelentéstől a kijavításig eltelt idővel meghosszabbodik.
  - Főalkatrész csere esetében a jótállási idő a főalkatrészre újra kezdődik.
  - Cserélt készülékeknél a jótállás újra kezdődik.
  - üzemeltetés helyén kell a 10Kg-nál súlyosabb termékeket ( kivéve járművek ) megjavítani.
- Amennyiben a javítás a helyszínen nem végezhető el a le és felszerelésről , az el és visszazállításról a jótállásra kötelezett gondoskodik.

Az előző pont hatálya alá nem tartozó készülékeket a vásárlónak kell beszállítania a lakóhelyén lévő javító szolgálathoz vagy ha olyan nincs akkor a legközelebbi szervízbe vagy oda ahol a terméket vásárolta.

A termék jelentősebb részei: váz, ajtók, tető, samott

A termékre a PTK 308/A§ 1 bekezdése értelmében a tulajdonos által érvényesíthető szavatossági kötelezettség 3 évig áll fenn!

Vevőkártalanítást, cserét az Elektrikó Kft központi szervíze végzi.

Tisztelt vásárló! Köszönjük, hogy bizalmával megtisztelt bennünket és bízunk abban, hogy a most vásárolt készülék használata sok örömet szerez majd Önnek! Reméljük, hogy hamarosan visszatérő vevőként üdvözölhetjük!

# **KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ**

## **és JÓTÁLLÁSI JEGY a**

### **Toldi T ECO5.5, Toldi T8, Toldi T11**

### **típusú kályhákhoz és csempés változataihoz.**



**Toldi T8CS, Toldi T11CS**



**Toldi T8, Toldi T11**



**Toldi T ECO5.5**

Gódor József EV. (telephely: 2115 Vácszentlászló, Zsámboki út 043/9hrs.)  
mint gyártó és garanciaviselő tanúsítja, hogy a készülék a magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges engedélyekkel rendelkezik, és megfelel az MSZ EN13240:2005 szabványnak.

**Kérjük használat előtt feltétlen olvassa végig a használati útmutatót!**

Forgalomba hozza: Elektrikó Kft.

2115, Vácszentlászló Zsámboki út 047/3HRSZ

**HIBABEJELENTÉS**

**Email: [szerviz@elektriko.hu](mailto:szerviz@elektriko.hu)**

**Szervíz: Tel/fax.: 06-28485015**

**Mobil: 06-20-5229741**

<b>ELŐSZÓ:</b> .....	<b>3</b>
<b>FELÉPÍTÉS</b> .....	<b>3-4</b>
<b>BEÜZEMELÉS, TELEPÍTÉS</b> .....	<b>4-5</b>
<b>A KANDALLÓ ÜZEMELTETÉSE</b> .....	<b>5</b>
<b>Felső begyújtás:</b> .....	<b>5</b>
<b>Alsó begyújtás</b> .....	<b>5</b>
<b>FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK</b> .....	<b>6</b>
<b>TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS:</b> .....	<b>7</b>
<b>JÓTÁLLÁSI FELELŐSSÉGÜNK KIZÁRÁSA</b> .....	<b>7</b>
<b>FELELŐSSÉG VÁLLALÁS</b> .....	<b>7</b>
<b>CÍMKÉZÉS</b> .....	<b>7</b>
<b>BIZTONSÁG</b> .....	<b>7</b>
<b>MINŐSÉG TANUSÍTÁS, MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT</b> .....	<b>8</b>
<b>TECHNIKAI ADATOK</b> .....	<b>8</b>
<b>JÓTÁLLÁSI JEGY, TUDNIVALÓK</b> .....	<b>9-12</b>

### **A vásárló jótálláson illetve szavatosságon alapuló jogai:**

A vásárlót a PTK-ról szóló 1959 évi VI. Törvény 248, 277, 278,305, 311, 685§-aiban, valamint a 49/2003 ( VII.30) GKM rendelete és a 151/2003 (IX.22.) kormányrendelet szerinti jogok illetik meg.

Az Ön által vásárolt készülék a 49/2003 ( VII.30) GKM rendelete és a 151/2003 (IX.22.) kormányrendelet alapján TARTÓS FOGYASZTÁSRA rendelt termék, ezért a fogyasztó otállási igényét érvényesítheti ( feltéve ha fogyasztó ).

Nem minősül fogyasztónak pl. viszonteladó vagy vállalkozás!

#### **Jótállási igény meghatározása, eljárás vita esetén:**

- A fogyasztó a forgalmazóval szemben jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, a fogyasztói szerződést megkötöttnek kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot. ( számla, nyugta )

A jótállási határidő a fogyasztási cikk átadásától számítódik. Ha az üzembehelyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi akkor az üzembehelyezés napjától.

- A forgalmazó a fogyasztói kifogásról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíteni kell:

- A fogyasztó nevét, címét esetleg telefonszámát.
- Az áru megnevezését, vételárát
- A vásárlás időpontját
- A hiba bejelentésének időpontját
- A hiba leírását
- A fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt
- A kifogás rendezésének módját

- Amennyiben a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát a vevőnek át kell adni.

- Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni, melynek tartalmaznia kell a fogyasztó nevét, címét,

az áru azonosításához szükséges adatokat, az átvétel időpontját s a kijavítás időpontját.

Ebben az esetben a forgalmazó köteles a szakvéleményezés érdekében együttműködni. Álláspontjáról haladéktalanul nyilatkoznia kell ( hiba jellege, keletkezése lehetséges okai )

- A szakvéleményt a felek nem kötelesek elfogadni, az a megegyezéshez irányadó, felek a fogyasztói szerződésből eredő igényeiket bírósági eljárás keretében érvényesíthetik.

- **Hibás termék esetén a vásárló választása szerint.** ( PTK szóló 1959. Évi IV törvény 306§ )

306§ (1) a: Díjmentes kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget.

306 § (1) b: Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a (2)Bekezdésben írt feltételeknek nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

306§ (2) A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.(49/2003. (VII.30. ) GKM rendelet 4§ (2) bekezdés: a forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a javítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze )

A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

**Az általunk biztosított jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.**


## ELŐSZÓ:


Köszönjük, hogy a vállalkozásunk által konstruált és forgalmazott öntöttvas elemes kályhát választotta.

A kályha várhatóan (használati útmutató betarása mellett) kb. 10 évig szolgálja Önt.

## FELÉPÍTÉS:

- A kályha váza **2 - 3mm-es ötvözött acéllemez**ből, **ajtajai és teteje pedig öntöttvasból készült**. Az ajtók a precíziós nyitószervezetnek köszönhetően egyszerűen és könnyedén nyíthatók és zárhatók forró kályha esetén is.
- A kályha elejét 3D motívum díszíti.
- Az alsó részen helyezkedik el a hamúzóajtó, amelyre építettük a primer levegőszabályzót.
- A kályha jobb oldalán, vagy a hátulján található a rostélyszerkezet mozgatója.
- Az első oldal középső részén van a betöltő ajtó.
- A kályha alján található a **secunder levegőbeáramló nyílás** (az Toldi T5.5 ECO típusnál hátul, és a felső ajtó alsó részénél).
- A füstcső csomak a kályha tetején helyezkedik el.
- A kályha teteje csiszolt öntöttvas elemből készült.
- A kályha tűzterét samott lapok veszik körül. Rögzítésük elől a parázsrácson, oldalt a felső füstterelő elem helyezkedik el. A samott elemeket "Z" profil rögzíti.
- Belsejében közepén felül 3-4cm vastag samott láng és füstterelő elem található.

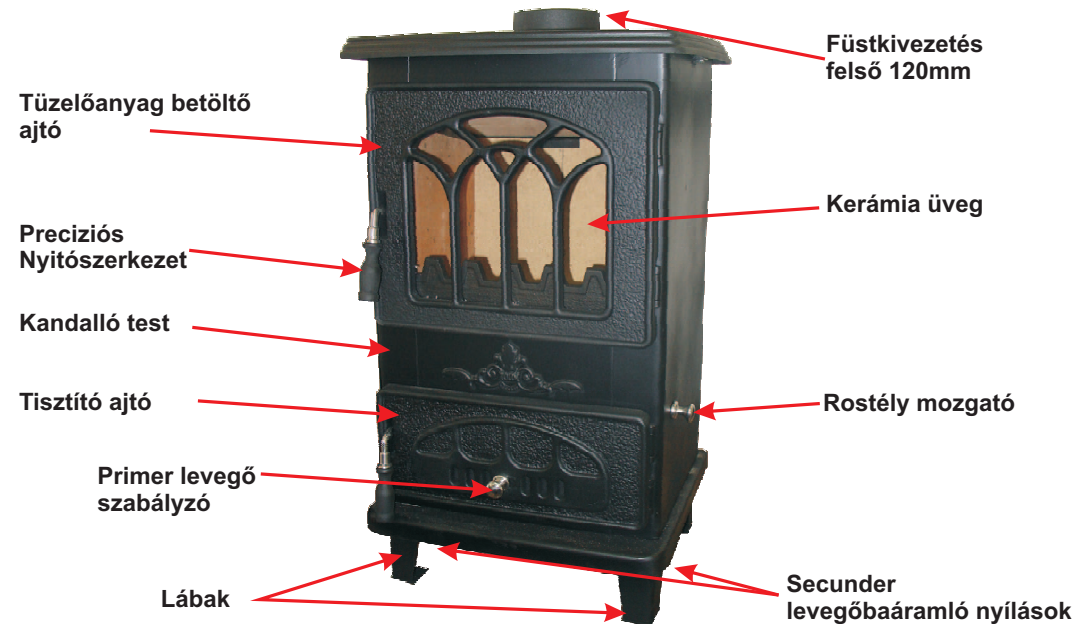

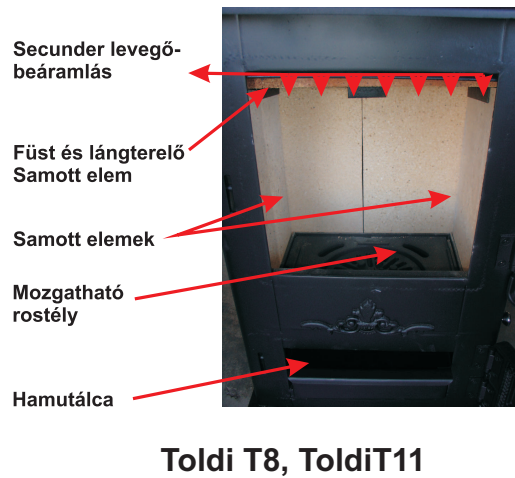

## BEÜZEMELÉS, TELEPÍTÉS:

- A kályhák kizárólag lakóhelyiségek kifűtésére használhatóak hasábfűtésével.
- Az elhelyezésnél, a füstcső csatlakozásoknál az egyes vonatkozó építési rendelkezések tűzvédelmi követelményeit kell figyelembe venni!
- Tegye a kályhát a helyére úgy, hogy az stabilan álljon.
- Szállítás vagy mozgatás során a füst és lángterelő elem elmozdulhat a helyéről. Ellenőrizze, s ha kell rakja azt a helyére.
- Ügyeljen arra, hogy a kályha hátsó és oldalsó része a faltól minimum 0,5 méterre legyen.
- Mivel a kályha az égéshez szükséges levegőt az elhelyezési helyiségből veszi, így gondoskodni kell állandó levegő utánpótlásról!
- Biztosítani kell, hogy 4m<sup>3</sup>(köbméter) légtér jusson minden egyes KW teljesítményre!
- Bekötésnél ügyeljen arra, hogy a helyiség, melybe a kályhát teszik, jól szellőző, megfelelő huzattal ellátott kéménnyel rendelkezzen!
- **A kályhák kizárólag megfelelő huzattal ( 0,1-0,15/10-15 mbar/Pa ) rendelkező kéményre csatlakoztathatók**, így érik el maximális teljesítményüket és hatásfokukat!  
**A kéménynek minimum 14 cm x 14 cm keresztmetszetűnek és minimum 7 m magasnak kell lennie.**
- **Lehetőleg 1 kéményre 1 kályhát csatlakoztasson!**  
Ha a kéményen több csatlakoztatási hely van kialakítva, ügyeljen arra, hogy a többi helyen a záródugó fel legyen szerelve! Ha mégis arra kényszerülne, hogy egy kéményből két kályhát szeretne üzemeltetni a beömlő füstcsőnyílásokat tolja el függőlegesen egymáshoz viszonyítva minimum 50 cm-rel.
- A kályha beüzemeléséhez használjon 2db csövet függőlegesen, 1db könyököt és 1db csövet pedig vízszintesen kell felhasználni! A kémény nyíláshoz használjon csőrózsát!

## JÓTÁLLÁSI JEGY

Hiányosan kitöltött jótállási jegyből adódó fogyasztói igények érvényesítése a kereskedőt terheli **Jótállási idő 12 hónap!**

Készülék típusa:

Importáló és forgalmazó cég:  
Elektrikó Kft 2115, Vácszentlászló Zsámboki út047/3Hrsz Javítást végzi: Elektrikó Kft,  
Szervízvonal: 28-485015, 20-5229741  
28-570500-36 mellék

Forgalmazó: Elektrikó Kft

Készülék gyári száma:

Eladószerző tölti ki!

Vásárlás napja: 20.....hó.....nap .....  
Betűvel P.H. Pecsét helye

Üzembehelyezés napja.....

### Ellenőrző szelvény

Bejelentés időpontja:.....  
Átvétel időpontja:.....  
A hiba oka.....  
Jótállás új határideje:.....  
Visszaadás dátuma:.....év.....hó.....nap

### Jótállási szelvény:

Típus: .....  
Gyártási száma:.....  
Eladás kelte:.....  
Munkalap száma:.....  
.....Év.....hó.....nap

1

.....  
A szervíz aláírása P.H.

Eladószerző:.....  
(P.H.) Aláírás

### Ellenőrző szelvény

Bejelentés időpontja:.....  
Átvétel időpontja:.....  
A hiba oka.....  
Jótállás új határideje:.....  
Visszaadás dátuma:.....év.....hó.....nap

### Jótállási szelvény:

Típus: .....  
Gyártási száma:.....  
Eladás kelte:.....  
Munkalap száma:.....  
.....Év.....hó.....nap

2

.....  
A szervíz aláírása P.H.

Eladószerző:.....  
(P.H.) Aláírás

### Ellenőrző szelvény

Bejelentés időpontja:.....  
Átvétel időpontja:.....  
A hiba oka.....  
Jótállás új határideje:.....  
Visszaadás dátuma:.....év.....hó.....nap

### Jótállási szelvény:

Típus: .....  
Gyártási száma:.....  
Eladás kelte:.....  
Munkalap száma:.....  
.....Év.....hó.....nap

3

.....  
A szervíz aláírása P.H.

Eladószerző:.....  
(P.H.) Aláírás

## MINŐSÉG TANUSÍTÁS, MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:

Gyártó tanúsítja, hogy a termék megfelel az MSZ En13240 szabványnak, és a jelenleg érvényes EU normáknak.

A készülék veszélyes hulladéknak számító anyagot nem tartalmaz.

A közölt méret- és súly- adatok csak tájékoztató jellegűek.

Gyártó a konstrukció módosításának jogát fenntartja, mivel ezzel a műszaki színvonalat emeli és a minőséget javítja.

## TECHNIKAI ADATOK

Típus:	T ECO5.5	TOLDI T8/T8CS	TOLDI T11/T11CS
Füstcsőcsonk átmérője:	<b>120mm</b>	<b>120mm</b>	<b>120mm</b>
Névleges teljesítmény:	<b>5,5kW</b>	<b>8 kW</b>	<b>11kW</b>
Tüzelőanyag:	<b>hasábfá</b>	<b>hasábfá</b>	<b>hasábfá</b>
Fűthető légtér: (előírt szigetelés mellett):	<b>90-120légm3</b>	<b>140-180légm3</b>	<b>190-240légm3</b>
Hatásfok:	<b>≥73%</b>	<b>≥73%</b>	<b>≥73%</b>
Huzatigény (mbar/Pa):	<b>0,1-0,15/10-15</b>	<b>0,1-0,15/10-15</b>	<b>0,1-0,15/10-15</b>
CO kibocsátás/hasábfá/:	<b>2400mg/m3</b>	<b>2400mg/m3</b>	<b>2400mg/m3</b>
Közepes füstgáz hőmérséklet /hasábfá/:	<b>300°C</b>	<b>300°C</b>	<b>300°C</b>
Befoglaló mérete (mag*szél*mély):	<b>80*31*43cm</b>	<b>80*46*41cm</b>	<b>95*46*41cm</b>
Készülék súlya:	<b>55kg</b>	<b>70kg/78kg</b>	<b>90kg/100kg</b>

- Biztonsági okokból az előbb felsorolt cső/könyök mennyiségénél többet nem szabad használni!  
**A csöveket csatlakozásuknál teljes mértékben össze kell nyomni, ellenkező esetben a különböző hőhatásokra a csövek meglazulhatnak, szétpottyanhatnak, amelyből súlyos baleset keletkezhet!** Csak stabilan rögzített csövekkel összeszerelt kályha üzemelhető be!  
**A csöveket és a kályhát időszakosan tisztítani kell a koromtól, visszamaradt égéstermékektől!**

**FONTOS!** A kéménybe csatlakozó cső esetében ügyeljen arra, hogy ne nyomja túlságosan be a becsatlakozó csövet, :


Kérjük tekintse meg az ábrát:



HELYES



HELYTELEN



HELYTELEN

## A KÁLYHA ÜZEMELTETÉSE:

A kályhán 2 ajtó van az alsó ajtó a hamuzó ajtó, amelyen a primer levegő szabályzó található. A felső ajtón keresztül lehet a kályhát megrakni ( alsó vagy felső begyújtással). Az ábrán látható helyen található a szekunder levegőbeáramló nyílás.

### **Felső begyújtás:**

Tisztítsa ki a kályhát a rostélyt. Rakja meg a tüzetet hasábfával.

Rakjon a tetejére vékonyabb fát / faforgácsot vagy papírt a könnyebb begyulladásához!

A begyújtáskor az alsó hamutér ajtaját zárja be, így csak a szekunder levegőbeáramlásokon keresztül kap levegőt a tüztér. Miután az égés aktívan elindult, szabályozza az égést a primer levegő szabályzóval. A szekunder levegőbeáramlás biztosítja a levegőt a füstgázokban lévő éghető anyagok elégetéséhez.

### **Alsó begyújtás:**

Tisztítsa ki a kályhát, a rostélyt. A rostély tetejére tegyen könnyen éghető forgácsot vagy papírt, majd vékonyabb fákat, ezt követően gyújtsa meg a tüzet s várja meg míg bemelegszik a kémény, hogy aktív huzat legyen (3-4perc).

Ezután rakjon vastagabb fákat a tüzre ( lehetőleg száraz fát) és nyissa ki a hamuzó ajtón lévő primer levegőszabályzót.

Nyissa ki illetve szabályozza a primer levegőszabályzóval az égést a legmegfelelőbbben!

Első begyújtáskor kellemetlen szag képződhet, mely a gyártás során keletkezett zsiradék, lakk stb leégéséből adódik. Ez természetes, nem hiba, szellőztesse ki a helyiséget.

**Begyújtáskor (főleg átmeneti időszakban) néhány percig csak kis tüzet rakjon a kandallóba, mivel ekkor még nincs huzat. A szívóhatás a kandallóban várhatóan 3-4perc után keletkezik (A felforrósodott füst fajsúlyánál fogva aktív felszálló áramlást okoz a kéményben). Ezt követően már nagy tüzet is rakhat. A kandalló belső felületén mindenütt szívó hatás keletkezik, így a füst a kémény irányába távozik. Ha nagy tüzet rak szívóhatás nélkül, a nagy mennyiségű füst a fűteni kívánt helyiségbe távozik.**



Ellenőrizze a huzatot az ábrának megfelelően!

## **FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK:**

- A kályha alsó hamuzó ajtaja kizárólag addig lehet nyitva, míg felkap a tűz, ezután csak a levegőszabályzóval működhet a kályha. A hamuzó ajtó nyitvatartásával rendkívüli teljesítménynövekedés érhető el, a kályha azonban ilyenkor rossz hatáskokkal működik, és tönkremehet. Textilüveg tömítés kiég, samott tönkremegy, a fekete festék kiszürkülhet.
- Tartsa távol a gyermekeket és a korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és kellő ismeretekkel nem rendelkező személyeket a kályhától, mivel az forró és égési sérüléseket okozhat!
- **Minden éghető berendezést ( bútor, dekor anyagok stb.. ) a kályha minimum 1m körzetéből távolítson el!**
- Soha ne érintse meg a kályhák fém részeit pusztá kézzel! Ne hagyja azt felügyelet nélkül!
- Amikor száraz tüzelőt tesz a tüztérbe, és a kályha ajtaja tovább nyitva van, mindig nyissa ki az ajtót vagy az ablakot, mivel a szoba légtérébe szennyezett levegő kerülhet (ha parázsra tesz fát, a légtérbe kevesebb füst kerülhet)!
- **A jó és hatékony működés érdekében tartsa karban és tisztítsa rendszeresen a készülékét és a kéményt! Tisztítsa a csöveket is!**
- Beüzemelés előtt és később rendszeresen ellenőriztesse a kéményét, az megfelelően szellőzik - e! Az eldugult kémény nem csak balesetveszélyes, de rontja a készülék hatáskókat is! Ne felejtse, hogy a kémény a helyes működéshez olyan fontos mint maga a készülék. Kérjük, kérje ki az illetékes kéményseprő - mester hozzájárulását, mielőtt a készüléket csatlakoztatja , beüzemeli!
- A kémény és a kályha közötti összekötő elemeknek ugyanolyan keresztmetszetűeknek kell lennie mint a kályha kivezető csónkjá!
- Mindig győződjön meg róla, hogy az összerakott kályha csövek tökéletesen zárnak-e, megfelelően egymásba vannak-e tolvá, és még nagyobb tüzelés esetén sem szökik ki a füst a csőből a fűtött helyiségbe!
- **SOHA NE HASZNÁLJON tűzveszélyes, gyúlékony anyagot** azért, hogy a kályhában a tüzelőanyag könnyebben begyulladjon.
- Ügyeljen, hogy a kályha körül gyúlékony anyag sose legyen! Amennyiben a padló gyúlékony anyagból van ( így különösen szőnyeg, parketta, padló), úgy a kályha csak úgy használható, hogy azt nem gyúlékony alapra állítja, mely alap mérete minimum 30cm-el túlnyúljon a kályha méretén!
- A kályhákat csak zárt tüztérajtóval szabad üzemeltetni, máskülönben balesetveszélyes.
- Tilos a környezet szennyező anyagok égetése a tüztérben!

**A kályhát nem szabad túlhajtani, a rendszeresen nyitott hamuzóajtóval huzattal üzemeltetett kályhában tönkre mennek a belső elemek. Ha vörösen kezd izzani a kályha bármely része, azonnal csökkenteni kell az égést. Ez csak abban az esetben történhet meg, ha nyitott alsó ajtóval üzemelteti a készüléket. Az így tönkrement kályha elemeit kizárólag ellenszolgáltatásért tudjuk postázni TÖRÖTT SAMOTT, TÖRÖTT KERÁMIAÜVEG, TÖRÖTT ÖNTÖTTVAS ELEM, TEXTILÜVEG TÖMÍTÉS.**

## **TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS:**

- Begyújtás előtt rendszeresen tisztítsa meg a kályhát és a csőrendszert. Ezt ellenőrizze le alaposan!
- Amennyiben valamilyen javításra, felújításra van szükség, forduljon szakemberhez!
- Ügyeljen arra, hogy parázs, ne kerülhessen a szemét gyűjtőbe, mivel tüzet okozhat!
- Az üveges kivitelemnél az üveget nedves, tiszta kendővel tisztítsa meg! Ezt **kizárólag hideg állapotban:** a felforrósodott üveg nedves ruhával való érintése a kerámia üveg törését fogja eredményezni.
- Ne használjon súroló, karcoló tisztítószereket.
- A füst és lángterelő elem mögött hamu keletkezhet, tisztítsa úgy, hogy az elemet húzza felfelé, hogy a mögötte lerakódott hamu a tüztérbe hulljon.
- Tisztítás után helyezze vissza az elemet a helyére. Ügyeljen arra, hogy a samottokat rögzítő “Z” profil ne hulljon ki.
- Amikor tisztítja a lángterelő mögötti részt járjon el óvatosan, nehogy eltörje a samott lapokat.
- T ECO5.5 típus nem forgórostélyos, tüztér tisztításához a kályha hátulján található tisztító gombot meghúzva a hamu lehullik a hamuládába.  
**Ne használja a tisztító gombot, mikor tűz ég a tüztérben!**

## **JÓTÁLLÁSI FELELŐSSÉGÜNK KIZÁRÁSA:**

Minden olyan meghibásodás ami nem vezethető vissza a gyártó hibájára, vagy a kezelési és karbantartási útmutató be nem tartásából adódik, melyekre vállalkozásunk nem tudja vállalni a díjmentes kijavítást. pl.:

- Kerámia üveg törése
- Samott elemek törése, porladása
- Szállítási sérülés következményei
- A kályha túlhajtásának következményei (textilüveg tömítés és samott meghibásodások)
- öntöttvas elemek törése
- fekete festék kiszürkülése

## **FELELŐSSÉGVÁLLALÁS:**

A készülékre , mely tartós használatra rendelt termék, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. Rendelet 1.§ (1) szerint 1 év kötelező jótállás vonatkozik, ezenkívül gyártó szavatossági felelőssége 3évig áll fenn. A kezelési utasítás be nem tartása, személyi és vagyoni kárt okozhat, melyekért gyártó és forgalmazó nem tud felelősséget vállalni!

## **CÍMKÉZÉS:**

A készülékek címkéje tartalmazza a készülék típusát, azonosító sorszámát, és legfontosabb műszaki adatait, valamint a gyártót. A címke a készülék hátoldalán található.

## **BIZTONSÁG:**

- A kályha nem telepíthető olyan helyre, ahol gyakran közlekednek.
- Éghető anyagú tárgyal 1,5m-re legyenek a kandalló elejétől és oldalától.
- A gyerekeket tájékoztatni kell arról, hogy a kandalló nagyon forró és nem szabad megérinteni.